

## Role pentru profile de aluminiu




### **Flexibil**

Două plăci de fixare speciale pentru aproape orice profil de aluminiu

### **Versatil**


Gama standard extinsă cu diferite dimensiuni

### **Simple**

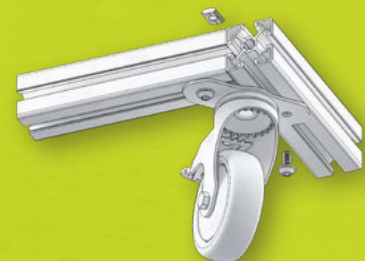

## Seria LPA/BPA, LKPA/BKPA

### Role pentru sarcini ușoare pentru profile de aluminiu, cu placă de prindere

 75–120 kg

#### Support: seria LPA/BPA, LKPA/BKPA

- tablă de oțel, zincat galvanic, pasivizat în albastru, fără Cr6

#### Support pivotant:

- doi rulmenți cu bile în coroana rotativă
- bolț central puternic
- joc minim al coroanei rotative, caracteristici de rulare lină și durabilitate mare datorită procesului special de nituire dinamică de la Blicke
- mâner frână „stop-fix” din material sintetic pentru seria LPA, mâner frână din oțel pentru seria LKPA

#### Roată:

##### seria TPA

- bandaj de rulare: elastomer termoplasic, pe bază de cauciuc (TPE), de calitate superioară, duritate 85 Shore A, culoare gri, nu lasă urme, conține ulei
- jantă: polipropilenă de calitate superioară, rezistentă la impact, culoare gri argintiu (versiune „-ELS” culoare neagră)

##### seria PATH


- bandaj de rulare: poliuretan termoplasic de calitate superioară (TPU), duritate 94 Shore A, culoare gri închis, nu lasă urme, nu pătează
  - jantă: poliamidă 6 de calitate superioară, rezistentă la impact, culoare gri argintiu
- ##### seria POES
- bandaj de rulare: cauciuc masiv elastic, de calitate superioară, „Blicke SoftMotion”, duritate 55 Shore A, culoare gri, nu lasă urme
  - jantă: poliamidă 6 de calitate superioară, rezistentă la impact, culoare neagră



Seria TPA

Seria PATH

Seria POES



Role cu suport pivotant	Role cu suport fix	Role cu suport pivotant cu frână „stop-fix”	Ø roată [mm]	Lățime roată [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tip rulment	Înălțime totală [mm]	Dimensiune placă [mm]	Distanță orificii șurub [mm]	Ø orificiu pentru șurub [mm]	Excentricitate rolă cu suport pivotant [mm]
<b>Seria LPA/LKPA-TPA</b>											
LPA-TPA 75KF-291	BPA-TPA 75KF-29 *	LPA-TPA 75KF-291-FI	75	25	75	cu bile (C)	100	90 x 40	65	8,5	29
LKPA-TPA 80KF-29	BKPA-TPA 80KF-29	LKPA-TPA 80KF-29-FI	80	32	120	cu bile (C)	111	120 x 40	80	8,5	40
LKPA-TPA 101KF-29	BKPA-TPA 101KF-29	LKPA-TPA 101KF-29-FI	100	32	120	cu bile (C)	136	120 x 40	80	8,5	40
LKPA-TPA 126KF-29	BKPA-TPA 126KF-29	LKPA-TPA 126KF-29-FI	125	32	120	cu bile (C)	161	120 x 40	80	8,5	40
<b>Seria LPA/LKPA-PATH</b>											
LPA-PATH 75KF-291	BPA-PATH 75KF-29 *	LPA-PATH 75KF-291-FI	75	25	75	cu bile (C)	100	90 x 40	65	8,5	29
LKPA-PATH 80KF-29	BKPA-PATH 80KF-29	LKPA-PATH 80KF-29-FI	80	32	120	cu bile (C)	111	120 x 40	80	8,5	40
LKPA-PATH 101KF-29	BKPA-PATH 101KF-29	LKPA-PATH 101KF-29-FI	100	32	120	cu bile (C)	136	120 x 40	80	8,5	40
LKPA-PATH 126KF-29	BKPA-PATH 126KF-29	LKPA-PATH 126KF-29-FI	125	32	120	cu bile (C)	161	120 x 40	80	8,5	40
<b>Seria LKPA-POES</b>											
LKPA-POES 102KF-29-SG	BKPA-POES 102KF-29-SG	LKPA-POES 102KF-29-FI-SG	100	32	120	cu bile (C)	136	120 x 40	80	8,5	40
LKPA-POES 127KF-29-SG	BKPA-POES 127KF-29-SG	LKPA-POES 127KF-29-FI-SG	125	32	120	cu bile (C)	161	120 x 40	80	8,5	40

\* Role cu suport fix cu dimensiune placă 120 x 40 mm și distanța între orificii șurub 80 mm

#### Versiuni / accesorii



cu manetă de frână din material sintetic

versiune conductivă electric, culoare gri, nu lasă urme

#### Adaos cod articol

-ELS

Se poate livra pentru

seria LPA...-FI versiune standard

seria TPA, PATH \*\*

\*\* Capacitate portantă roată versiune conductivă electric redusă cu 35 %

Alte serii de role adecvate pentru profilele din aluminiu, cum ar fi role de ridicare, role din material plastic sau role cu orificiu pentru șurub, pot fi găsite pe site-ul nostru web sau în catalogul nostru general G16.

